

Einstellen korrekt Regleruhrzeit


Heizungs- und Fernheizungsregler

Samson Trovis 5573-0




Bedienelemente

Die nachfolgende Abbildung zeigt das Displays des Heizungs- und Fernheizungsreglers „Samson Trovis 5573-0“ ohne Beleuchtung und mit Symboldarstellung im Display. Unterhalb des Displays finden Sie den Bedienknopf, links neben dem Display den Drehschalter. Der Bedienknopf kann gedreht und gedrückt werden, der Drehschalter ausschließlich gedreht.

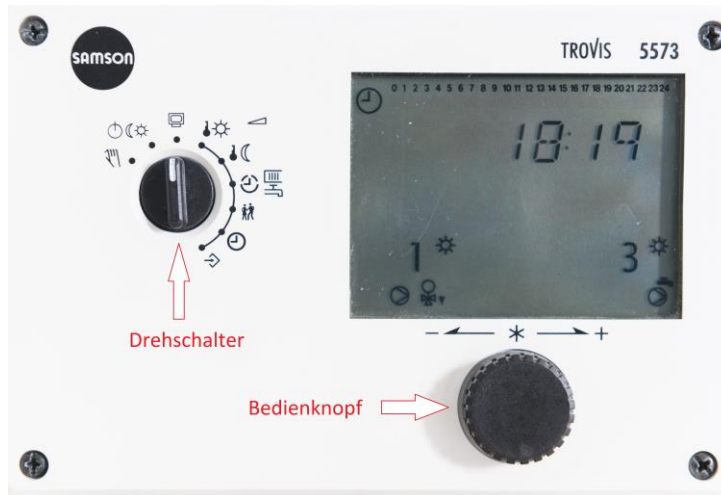

Anleitung


Drehen Sie den Drehschalter im Uhrzeigersinn soweit bis er auf „Regleruhrzeit“ (siehe  - Markierung) steht. Es wird die aktuell voreingestellte Uhrzeit angezeigt und in der linken oberen Ecke ist ein blinkendes Symbol zu sehen, das einer Uhr entspricht.



Stellen Sie die korrekte Uhrzeit ein, indem Sie den Bedienknopf mit oder gegen den Uhrzeigersinn drehen.




Bestätigen Sie die korrekte Uhrzeit, indem Sie einmal auf den Bedienknopf drücken. Es erscheint das voreingestellte Jahr.

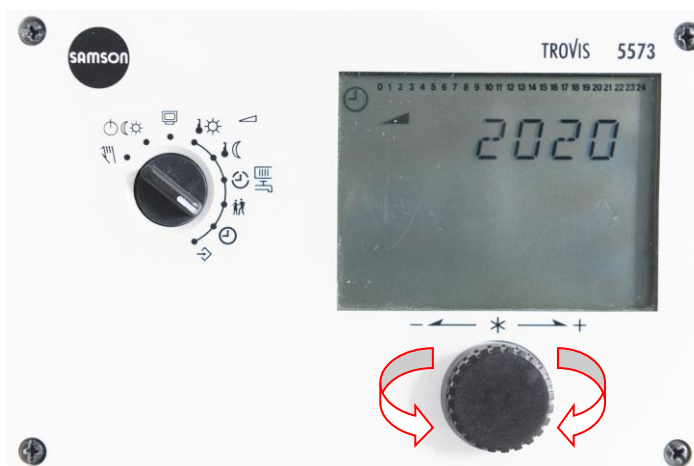

Stellen Sie das korrekte Jahr ein, indem Sie den Bedienknopf mit oder gegen den Uhrzeigersinn drehen.




Bestätigen Sie das korrekte Jahr, indem Sie einmal auf den Bedienknopf drücken. Es erscheint das voreingestellte Datum im Format „TT.MM“.

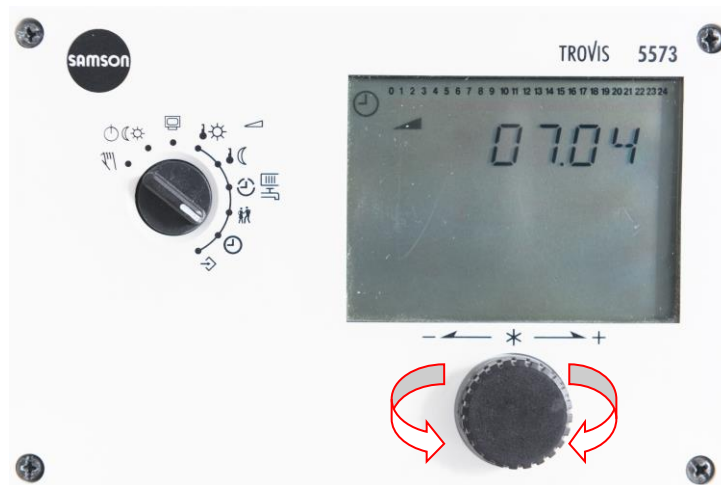

Stellen Sie das korrekte Datum ein, indem Sie den Bedienknopf mit oder gegen den Uhrzeigersinn drehen.



Drücken Sie einmal den Bedienknopf. Es wird nun die von Ihnen eingestellte Uhrzeit angezeigt. Somit sind Uhrzeit, Datum und Jahr korrekt eingestellt.

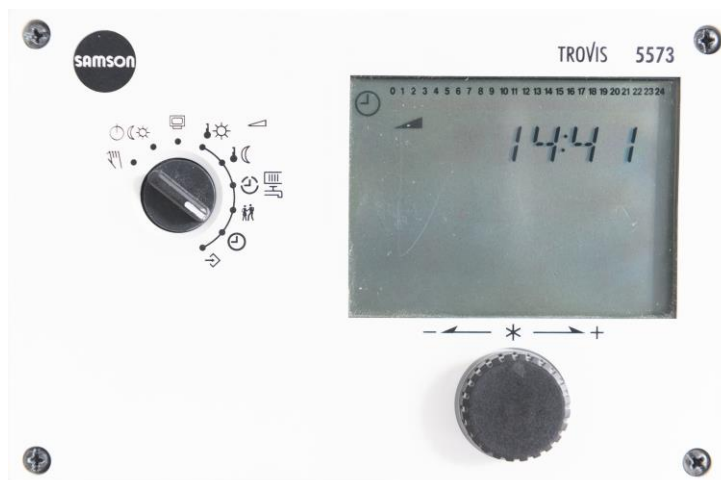

Drehen Sie den Drehknopf wieder zurück auf „Informationsebene“ (○). Die eingestellte Uhrzeit wird jetzt korrekt angezeigt.

